

CAJA SECA 40 FT



MARCA:



The First Name In Trailers®

MODELO:



TIPO: Seco.

DIMENSIONES:

Longitud	40´
Ancho total	102 3/8"
Ancho Interior	100 1/4"
Altura Exterior	13´6" con 5ta de 46 1/2"
Altura interior parte frontal	110 1/2"
Altura interior parte posterior	111"

PESOS: LBS KG

Peso Bruto Vehicular	70,000 lbs.
Peso Vehicular	11,839 lbs. (5,370 kg)
Capacidad de carga útil	58,161 lbs (26,382 kg)

ESTRUCTURA:

Paneles exteriores:	Paneles de aluminio liso pre-pintado blanco .050.
Forro:	De acero inoxidable en esquineros
Marco Trasero:	Acero Inoxidable
Puertas:	2 traseras abatibles con 2 cerrojos (1 puerta derecha, 1 puerta izquierda) y 4 bisagras.
Luces:	Tipo LED, en cumplimiento de la norma. Configuración 2-1-2-5.
Topes de andén:	2 traseros de hule duro atornillados.
Patines:	Marca Jost A 401. Capacidad 50,000 lbs. Zapata de 10x10 fija, es más robusta y menos susceptible al daño. Manivela se encuentra del lado del piloto.
Defensa:	Trasera de acero negro de acuerdo a norma.
Rines:	De acero con sistema Unimont de 10 birlos.
Llantas:	Michellin radiales 275/80R 22.5 X LINE ENERGY T 14 capas 39.7" diámetro total.
Bordas:	Bordas superiores e inferiores de aluminio extruido para trabajo pesado.


"La mejor solución en equipo de transporte".



CAJA SECA 40 FT



Cargadores:	De vigueta tipo "I" de acero de 4" de 80,000 PSI en centros de 12" a 12" con refuerzo en área posterior de suspensión.
Postes Laterales:	Acero galvanizado de alta resistencia.
Bastidor frontal:	Formado de cargadores tipo sombrero, el perno rey reforzado con placas de 5/16", sumergido en pintura anticorrosiva.
Frenos:	De aire con matraca autoajustable Bendix y booster doble.
ABS:	BENDIX 2S/1M.
Mazas:	Exteriores de aceros 16 1/2" X7.
Suspensión:	De aire marca HENDRICKSON, HKAT 50K. Incluye Surelock marca Hendrickson.
Gancho de arrastre:	Premier 2200 con guías y refuerzo para full.
Toldo:	Aluminio natural de una sola pieza .040".
Paneles Laterales con Postes Logísticos:	De lámina galvanizada pre-pintada en blanco con sistema anti enganche.
Pared Interior Frontal:	De lámina galvanizada pre-pintada en blanco 0.16".
Piso:	De madera dura, laminada de 1 3/8" de espesor
Placa de entrada:	Anti-derrapante de acero para recibir a montacargas 24" ancho.
Zoclo:	De acero galvanizado de 12" de alto.

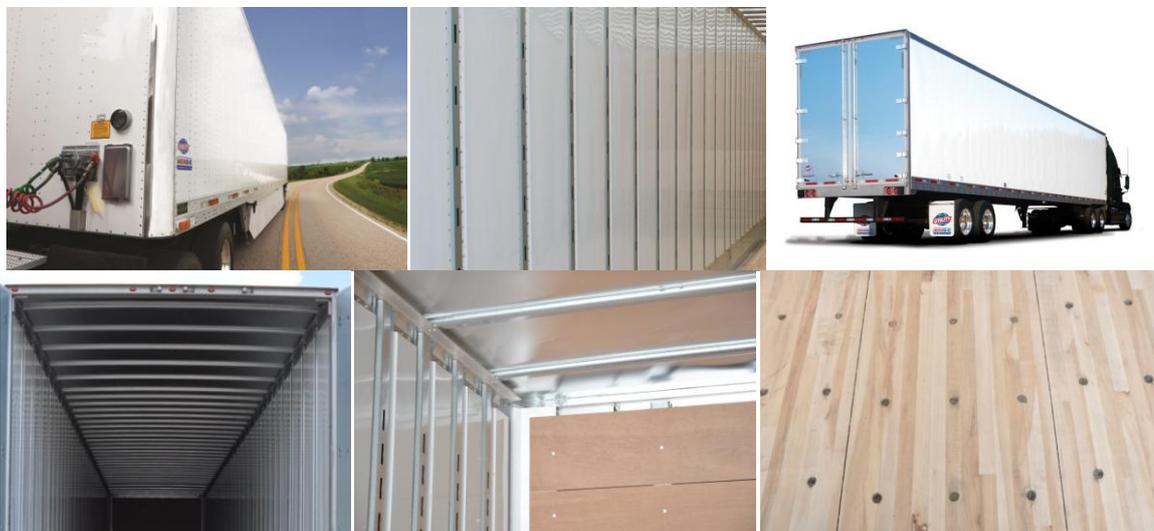

ESPECIFICACIONES GENERALES DE UNA CAJA SECA
MARCA UTILITY
ADECUADA AL REGLAMENTO DE PESO Y DIMENSIONES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE PARA OPERAR EN MÉXICO PARA OPERAR EN MÉXICO.

“La mejor solución en equipo de transporte”.

